




APLICACIÓN / APPLICATION

Manguera de mandrino para impulsión a 18 bar de productos petrolíferos, como gas-oil, gasolina normal o sin plomo, carburantes ecológicos, etc., con un contenido máximo de aromáticos del 50% y gasolina sin plomo con contenido máx. MTBE del 5% y de compuestos oxigenados al 15% de acuerdo con la norma EN 1761. Especialmente proyectada para equipar enrolladores en camiones de distribución de carburantes con buena resistencia al aplastamiento y al desgaste.

Tuyau fabriqué sur manchette pour refoulement à 18 bar de produits pétroliers, comme gasoil, essence normale ou sans plomb, carburants écologiques, avec max. 50% de contenu aromatique, et essence sans plomb avec max. 5% de MTBE et 15% de composés oxygénés conforme à la norme EN 1761. Spécialement fabriqué pour équiper les enrouleurs dans les camions de distribution de carburant, avec une bonne résistance à la flexion, à l'écrasement et à l'entortillement.

Mandrel built hose for delivery 18 bar of petroleum products, such as gas-oil, normal or unleaded petrol, organic fuels, etc., with a maximum content of aromatics of 50% and unleaded petrol with max. MTBE of 5% and oxygenated compounds to 15% according to the norm EN 1761. Specially designed to equip winders in fuel distribution trucks with good resistance to crushing and wear.

Refer.	Ø Int. mm.	Ø Out. mm.	W. Pres. Bar	Burst Pres. Bar	Vacuum Bar	Bending radius mm	Weight Kg / mt
ASP20.025	25	38	18	81			0,85
ASP20.032	32	45	18	70			1,15
ASP20.038	38	52	18	74			1,32
ASP20.040	40	54	18	71			1,38
ASP20.045	45	59	18	77			1,51
ASP20.050	50	64	18	71			1,61
ASP20.060	60	74	18	60			1,98

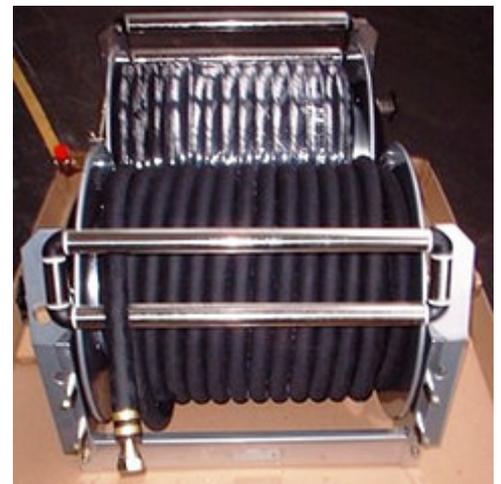

CARACTERÍSTICAS

Interior en caucho de especial formulación, negro conductivo, de alta calidad, resistente a productos petrolíferos.

Refuerzo textil de alta tenacidad.

Exterior en caucho negro de especial formulación, resistente a la llama según la norma TRbF 131 teil 2-5,5. Resistente a la abrasión, a los aceites y carburantes, a la intemperie y al ozono.

CARACTÉRISTIQUES

Intérieur en caoutchouc de formulation spéciale, noir conducteur, haute qualité, résistant aux produits pétroliers.

Renfort de plis textiles.

Extérieur en caoutchouc noir de formulation spéciale, résistance au feu selon la norme TRbF 131 teil 2-5,5. Résistant à l'abrasion, aux huiles et carburants, à l'ozone et aux intempéries.

CHARACTERISTICS

Interior in rubber of special formulation, black conductive, high quality, resistant to petroleum products.

Reinforcement high tensile textile plies.

Exterior black rubber exterior with special formulation, flame resistant according to the TRbF 131 teil 2-5,5. standard. Resistant to abrasion, oil and fuel, weather and ozone.

Marcado / Marquage / Marking  Thor ASPOPOMP – WP 20 BAR – MULTIPURPOSE OIL DELIVERY – EN 1761 Ω TrBf 131/2 5,5 (rojo / rouge / red).
Temp. -30°C / +70°C.
Normas / Normes / Complying with ISO 1307 – TrBf 131 Teil 2-5,5 – EN 1761.

